MBP125

POMPE CENTRIFUGE A PRESSE ETOUPE








APPLICATIONS PEDAGOGIQUES

- **Caractérisation de fonctionnement d'une pompe centrifuge**
- **Maintenance préventive et corrective**
- **Activités de manutention**
- **Réglages mécaniques**


Illustrations



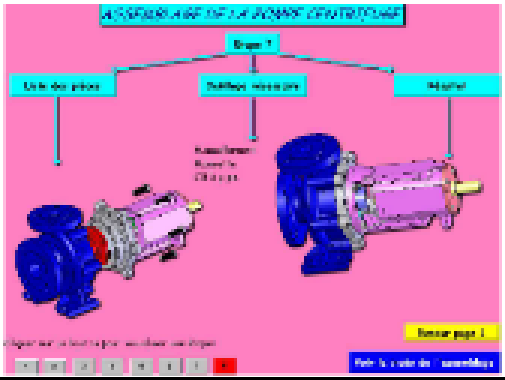

Spécifications techniques

1. Pompe centrifuge fonte à volute fermée et étanchéité à presse étoupe (plusieurs marques disponibles pour ce modèle standardisé, KSB, Sterling, etc…)
2. Bride Ø63 avec union à visser D50 à l'aspiration (autres dimensions sur demande)
3. Bride Ø40 avec union à visser D40 au refoulement (autres dimensions sur demande)

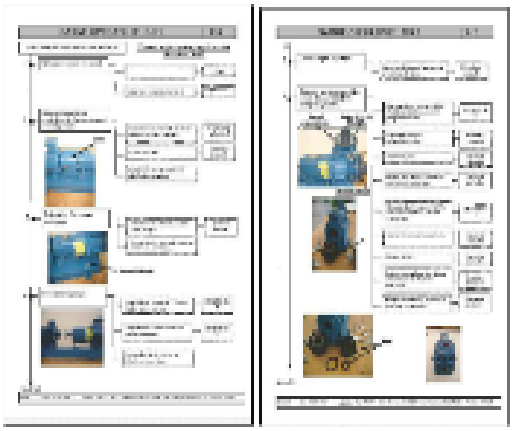

Spécifications d'installation

- Dimensions (L x l x H en mm): 500 x 200 x 300
- Poids (Kg) : 30

Documentation

- Notice d'instructions
- Travaux pratiques fournis avec les fiches de procédures et gammes opératoires correspondantes
- Animations 3D ou vidéos de montage/démontage
- Documentation technique
- Certificat de conformité CE

DIDATEC– Zone d'activité du parc – 42490 FRAISSES- FRANCE
Tél. +33(0)4.77.10.10.10 – Fax+33(0)4.77.61.56.49 – www.didatec-technologie.com
email : service_commercial@didatec-technologie.com
Reproduction interdite / copy prohibited– Copyright DIDATEC nov.-26- page *1*
Dans le cadre de l'amélioration permanente de nos produits, ce descriptif technique est susceptible d'être modifié sans préavis
As part of the continuous improvement of our products, this technical specification may be modified without previous notifying
Illustrations non contractuelles / Illustrations not contractual version : FT-MBP125-STD-C